


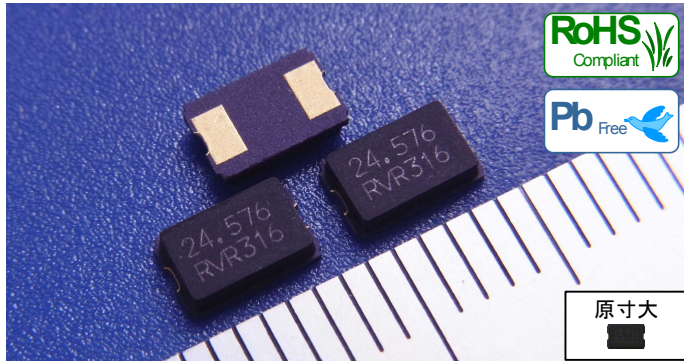

特長

- 小型・軽量設計
→5.0mm×3.2mm×1.5mm Max., 重量:60mg
- セラミックを樹脂封止
- 20年の製造実績
- 無鉛はんだ用リフローソルダリングが可能

用途

- 各種クロック用途

仕様と問合せ番号

問合せ番号記入方法 **C3A** - **10000** - **080** - **C** **P2** - **150** - **G** **X** **##**


形名	公称周波数(MHz)		保存温度範囲(°C) *梱包状態除く	梱包形態	弊社使用欄 (必要時のみ記入)
	8.000~60.000	例: 10.000MHz = 10000	-40~+85 G その他 N	3000pcs/φ330リール X 1000pcs/φ180リール Y その他 N	
負荷容量(pF)	直列抵抗(Ω)				
8.0, 10.0 (任意の値で対応可能)	例: 8.0pF = 080	8.000~9.000MHz: 500 Max 500 9.000~9.500MHz: 250 Max 250 9.500~10.000MHz: 200 Max 200 10.000~12.000MHz: 150 Max 150 12.000~16.000MHz: 100 Max 100 16.000~30.000MHz: 70 Max 070 30.000~60.000MHz: 50 Max 050 Others NNN			
周波数許容偏差 (ppm) @25°C	動作温度範囲(°C)		励振レベル(μW)		
±15 C ±20 D ±30 E ±50 F その他 N	周波数温度特性 (25°Cに対して)		500 Max.		
	動作温度範囲(°C)	±15ppm ±20ppm ±30ppm ±50ppm			
	-20 ~ +70 P2 P3 P4 P5 -30 ~ +85 - Q3 Q4 Q5 -40 ~ +85 - - R4 R5 その他組合せ NN				

● 青い字は問合せ番号記入方法、黒い字は仕様を示しています。

● 上記以外の仕様のご相談も承ります。お問合せは、問合せ番号またはご希望の仕様をご記入の上、弊社営業、またはホームページまで。

形状

単位:mm

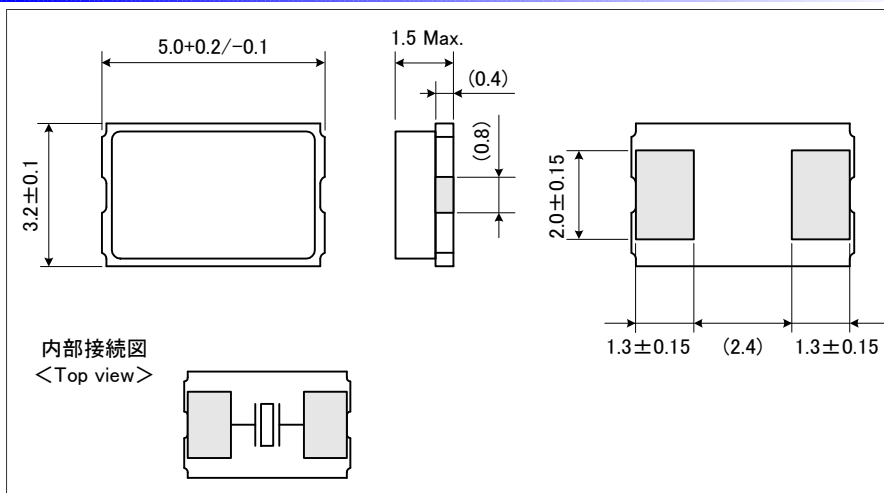

ランド寸法

単位:mm

